



NIKOLATESLA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

83x51,5x21 cm
80,7x49,2 cm (cut)
Aspirante/Filtrante Duct-out/Filtering
Vetro nero
Black glass



Il prodotto, vincitore del XXV Compasso D'oro ADI, combina la tecnologia più avanzata per la cattura di vapori ed odori dal basso all'eccellenza del design distintivo Elica. L'interfaccia del prodotto Direct Slider permette di azionare le varie zone di cottura e aspirazione in modo semplice ed intuitivo.

The product, winner of the 25th ADI Compasso d'Oro award, combines cutting-edge downdraft technology, to capture vapours and odours, with Elica's signature state-of-the-art design. The Direct Slider interface allows the various cooking and extraction areas to be controlled simply and intuitively.

	ASPIRAZIONE ASPIRATION	
Comandi Controls	ASPIRANTE DUCT-OUT Touch Control Slider 9V+I 9S+B Slider touch control	FILTRANTE FILTERING Touch Control Slider 9V+I 9S+B Slider touch control
Portata intensiva Booster airflow	640 m³/h	545 m³/h
Velocità di aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro min-max Noise level min-max	34 - 66 db(A)	40 - 72 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	175 W	175 W


Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP incluso (*)
HP regenerable anti-odor ceramic filter included (*)



ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP HP regenerable anti-odor ceramic filter	KIT0120952A
Kit Nikolatesla filtrante per base profondità > 70 cm Nikolatesla filtering kit for base depth >70 cm	KIT0140820

(*) Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria.
(*) Model not subject to compulsory energy certification.

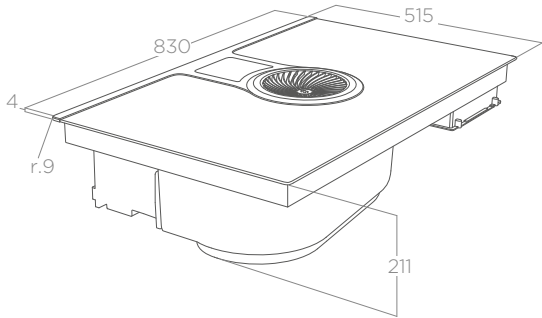

	COTTURA COOKING	
Comandi Controls	Touch control direct slider 9P+I 9P+B Touch control direct slider	
Assorbimento Absorption	7,2 KW	
Power limitation	4,5 kW	
Voltaggio Voltage	220 - 240 V	
Zone cottura Cooking zones (Misura-Potenza Size-Power)	1 220x184 mm - 2,1/3,7 kW 2 220x184 mm - 2,1/3,7 kW 3 220x184 mm - 2,1/3,7 kW 4 220x184 mm - 2,1/3,7 kW	
Zone Bridge Bridge zone	2	

FUNZIONI FUNCTIONS

MELTING
MODE

WARMING
MODE

SIMMERING
MODE

FAST-BOILING

TASTY FRY

BRIDGE
ZONES

POT
SELF-DETECTION

STOP & GO

RECALL

CHILD LOCK

TIMER

MODELLI MODELS	
NIKOLATESLA HP BL/A/83	PRF0120975B
NIKOLATESLA HP BL/F/83 (*)	PRF0120976B



Grazie alla soluzione brevettata da Elica i filtri odori ceramici si estraggono facilmente dall'alto con l'ausilio di un pratico nastro.
Thanks to our Elica patented solution, ceramic odor filters are easily removable from the top, with the help of a handy ribbon